
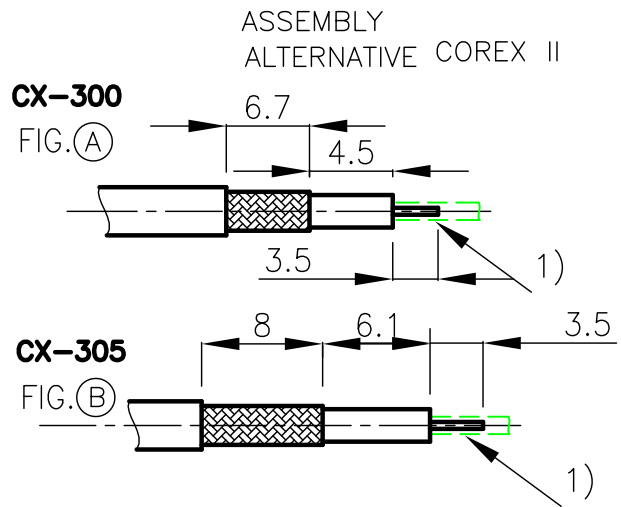
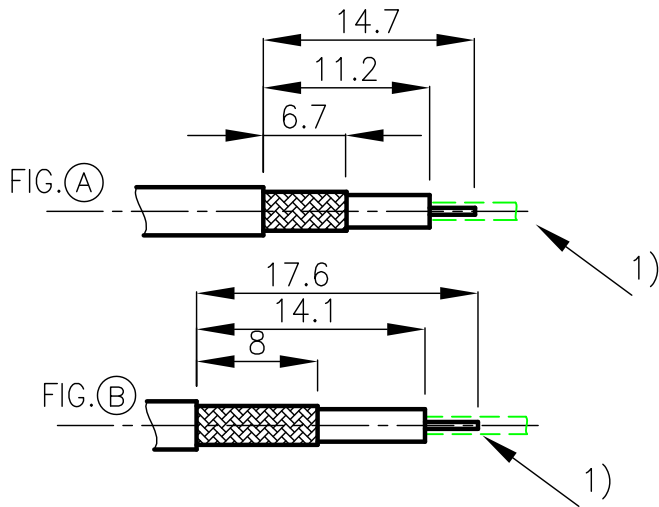


DIST.

A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA NOTIFICAZIONE DI QUESTO DISEGNO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE

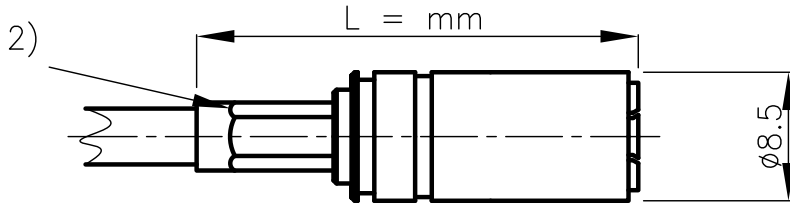

**SPECIFICATIONS**

Mating and dimensions

as per BS 9210 - BT 43 Type

**MATERIALS AND FINISH**

Body nuts & sleeves	Brass	Ni
Male inner contacts	Cu Be	Au
Resilient outer male contact	Bronze	Au
Crimping ferrules	Soft copper	Ni
Insulators	PTFE	PTFE

CODE	CABLE	L = mm	FIG.	<sup>1</sup> CRIMP. CONTACT	<sup>2</sup> CRIMP. EXTERNAL
USD.52.001	ST 212	32	A	1.2	3.8
USD.52.002	RG59 B/U	34	B	1.2	6.8
USD.52.003	BT 3002	29	A	1.2	4.06
USD.52.004	RG179 B/U-RG187 B/U	29	A	1.2	3.2
USD.52.005	ST 214	34	B	1.2	6.8
USD.52.006	FLEX 2/75	29	A	1.2	3.25
USD.52.007	FLEX 3/75	29	A	1.2	4.52
USD.52.008	02Y(ST)CY 0.45/2.0-75	29	A	1.2	5.41
USD.52.009	FLEX 5/75	34	B	1.2	6.48
USD.52.010	FLEX 6/75	34	B	1.2	6.8
USD.52.011	BT 2003	29	A	1.2	5.41
USD.52.012	ST 121-RA 7000	29	A	1.2	5.41
USD.52.013	2,5C-2V	29	A	1.2	5.41
USD.52.014	104-104/04	29	A	1.2	3.8
USD.52.014	FLEX 3.9/75	32	A	1.2	4.52

USING CRIMPING TOOLS CMC.702/XX

			DENOMINAZIONE 75 Ohm - CONNECTORS SERIES BT43 STRAIGHT SOCKET WITH CRIMP ATTACHMENT				
			SCALA 2 : 1	CONTR. CUCCHI I.	DATA 30.07.01	N° CODICE	
/	ISSUED	30.07.01	FILE USD52XXC	APPROV. CUCCHI M.	DIS. TORTI E.	USD.52.0XX	
REV.	N° MOD.	DATA					

MOD. 101