


DIST.

A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA NOTIFICAZIONE DI QUESTO DISEGNO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

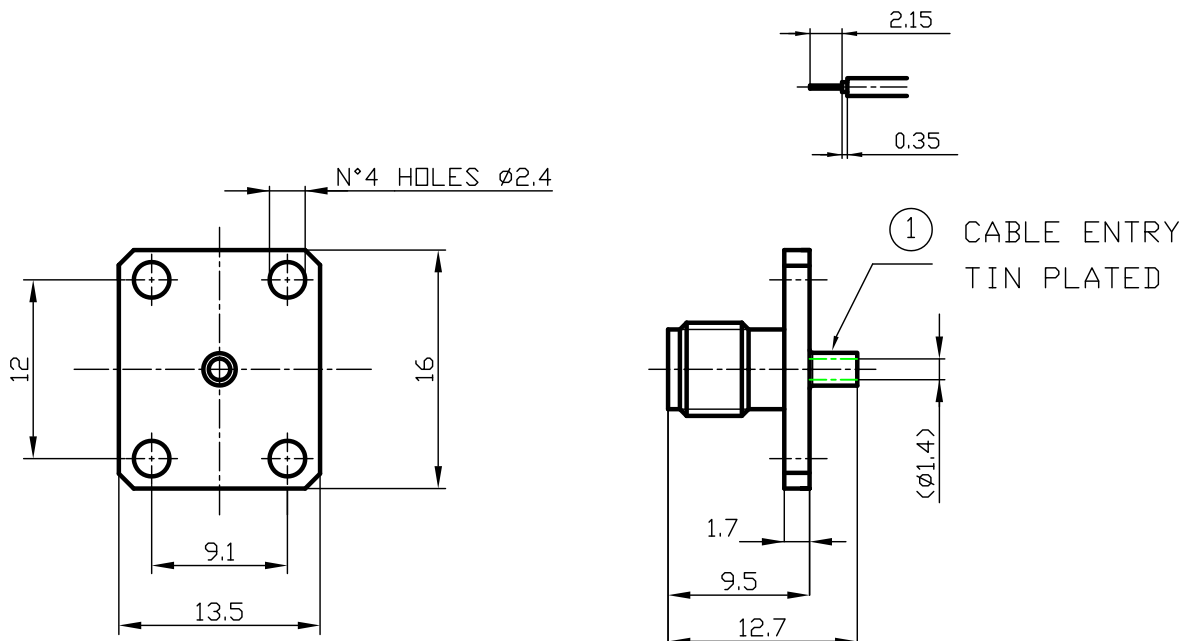

SPECIFICATIONS


Mating and dimensions as per CECC 22110

MATERIALS AND FINISH

P. N.	SUFFIX	Body	Socket inner contact
001		Brass, Au	Beryllium copper Au
201	①	Stainless steel passivated	Beryllium copper Au
301		Stainless steel Au	Beryllium copper Au
501		Brass, White Bronze	Beryllium copper Au

FOR CABLE: 0.047"

MOD. 101C

		DENOMINAZIONE		
		50 Ohm - SMA SERIES COAXIAL CONNECTOR STRAIGHT SOCKET		
EMESSO	12.12.01	SCALA 2:1	CONTR.	DATA 12. 12. 01
REV.	N° MOD.	FILE DPD5901C	APPROV. A.G.	DIS. A.R.
				N° CODICE DPD. 59. XX1