


DIST.

A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA NOTIFICAZIONE DI QUESTO DISEGNO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

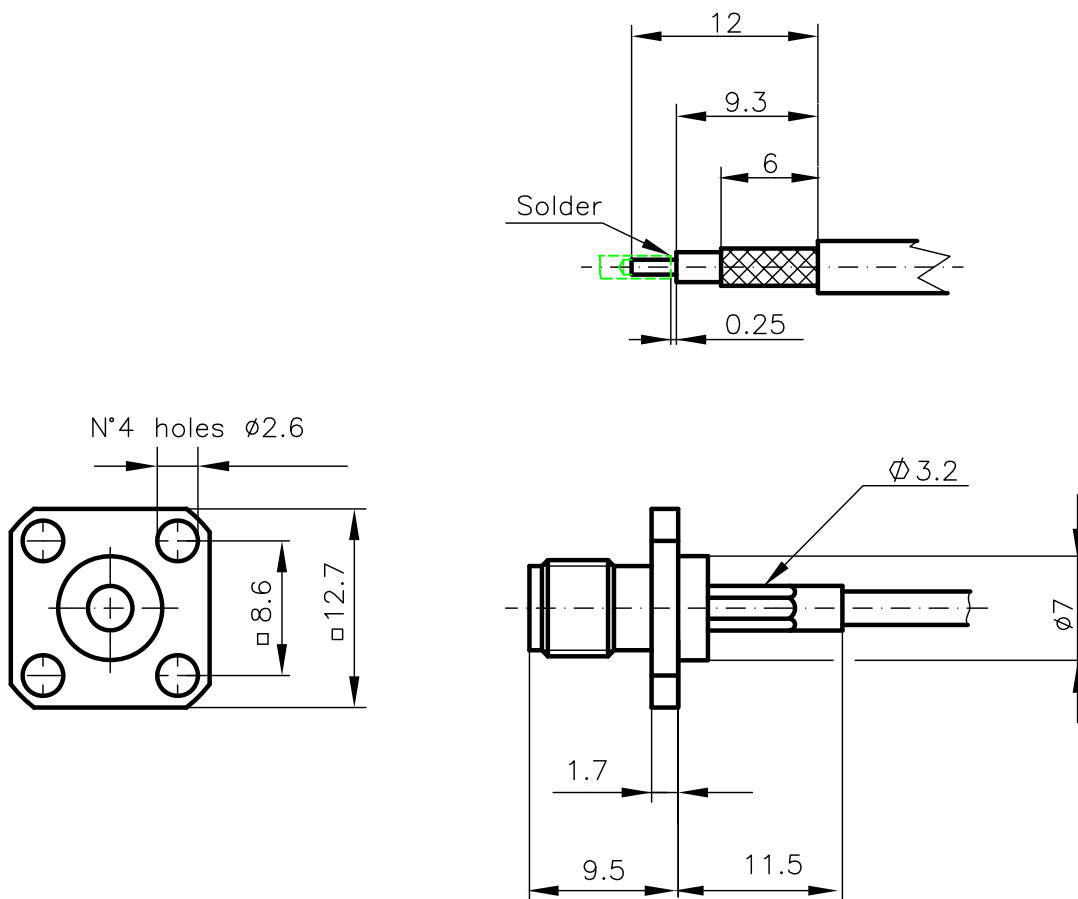

SPECIFICATIONS

Mating and dimensions as per CECC 22110


MATERIALS AND FINISH

P.N. SUFFIX	Body	Socket inner contact
002	Brass Au	Beryllium copper Au
302	Stainless steel Au	Beryllium copper Au
502	Brass White Bronze	Beryllium copper Au

Crimping hex 3.2mm

-FOR CABLES RG 188/U - RG174/U -RG316/U

MOD. 101C

			<b>DESCRIZIONE</b>	 <b>CM S.r.l.</b> -ITALY-
			50 Ohm - SMA SERIES COAXIAL CONNECTOR STRAIGHT SOCKET WITH CRIMP ATTACHMENT	
			<b>SCALA</b> 2:1	<b>CONTR.</b>
			<b>FILE</b> DPD60X2C	<b>APPROV. A.Q.</b>
<b>REV.</b>	<b>N° MOD.</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b> 08/09/95	<b>DIS.</b> T.E.
				<b>N° CODICE</b> <b>DPD.60.XX2</b>