DIST.

A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA NOTIFICAZIONE DI QUESTO DISEGNO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

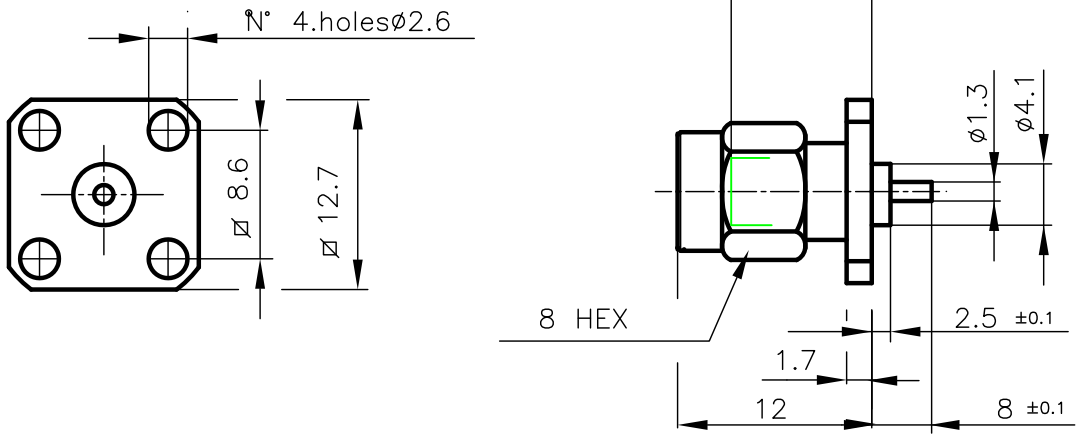

SPECIFICATIONS

Mating and dimensions as per CECC 22110

ELECTRICAL

RANGE FREQUENCY	RETURN LOSS	VSWR
1÷3 GHz	≥ 34 dB	≤ 1.04
3÷7 GHz	≥ 30 dB	≤ 1.06
7÷14GHz	≥ 25 dB	≤ 1.11
14÷18GHz	≥ 23 dB	≤ 1.15
18÷20GHz	≥ 21 dB	≤ 1.20

MATERIALS AND FINISH

P.N. SUFFIX	Body and locknut	Plug inner contact
004	Brass, Au	Brass, Au
204	Stainless steel passivated	Brass, Au
304	Stainless steel Au	Brass, Au
504	Brass, White Bronze	Brass, Au

REV.	N° MOD.	DATA
/	ISSUED	25.07.03

DENOMINAZIONE

50 Ohm – SMA SERIES COAXIAL CONNECTOR STRAIGHT PLUG WITH SOLDER TERMINAL

CM s.r.l. –ITALY–

SCALA 2:1	CONTR.	DATA 25.07.03
FILE DSD02X4C	APPROV.	DIS. TORTI

N° CODICE DSD.02.XX4

MOD. 101C