




DIST.

A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA NOTIFICAZIONE DI QUESTO DISEGNO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

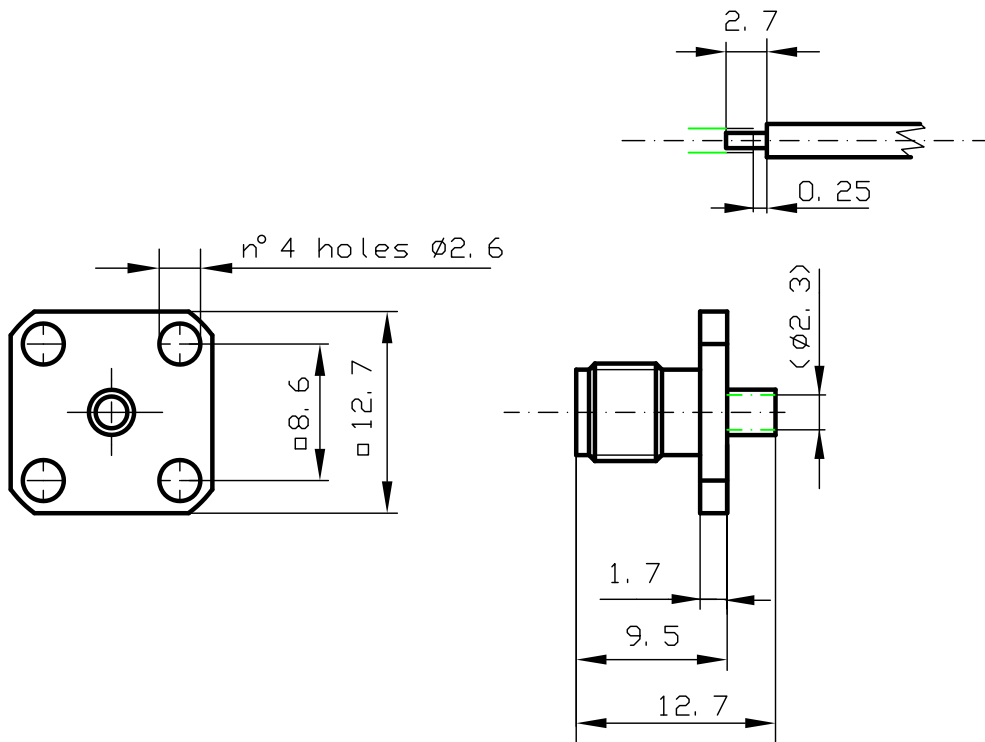

SPECIFICATIONS

Mating and dimensions as per CECC 22110

MATERIALS AND FINISH

P. N.	SUFFIX	Body	Socket inner contact
001		Brass, Au	Beryllium copper Au
301		Stainless steel Au	Beryllium copper Au
501		Brass, White Bronze	Beryllium copper Au

MOD. 101C

			DENOMINAZIONE 50 Ohm - SMA SERIES COAXIAL CONNECTOR STRAIGHT SOCKET FOR 0.086" SEMI-RIGID COAXIAL CABLE			 CM s.r.l. -ITALY-
			SCALA 2:1	CONTR.	DATA 27/07/95	
REV.	N° MOD.	DATA	FILE DPD5601C	APPROV. A.G.	DIS. T. E.	DPD. 56. XX1