


DIST.

A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA NOTIFICAZIONE DI QUESTO DISEGNO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

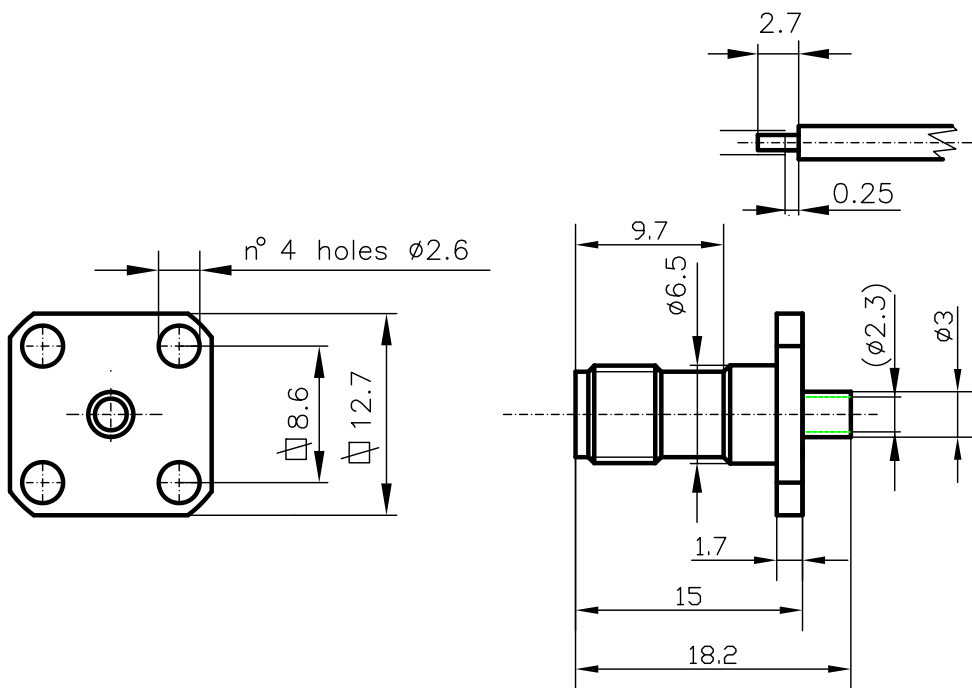


SPECIFICATIONS

Mating and dimensions as per CECC 22110

MATERIALS AND FINISH

P.N. SUFFIX	Body	Socket inner contact
004	Brass, Au	Beryllium copper Au
304	Stainless steel Au	Beryllium copper Au
504	Brass, White Bronze	Beryllium copper Au

MOD. 101C

			DENOMINAZIONE 50 Ohm - SMA SERIES COAXIAL CONNECTOR STRAIGHT SOCKET FOR 0.086" SEMI-RIGID COAXIAL CABLE			 <b>CM S.p.A.</b> -ITALY-	
/ ISSUED		01.08.00	SCALA 2:1	CONTR.	DATA 01.08.00	N° CODICE	
REV.	N° MOD.	MTA	FILE DPD5604C	APPROV. A.G.	DIS.	DPD.56.XX4	